

ADATLAP - PROVAR 6 U-D

CSÓHAJLÍTÓ GÉPEK

PROVAR 6 U-D SZÉRIA 90

A PROVAR 6-90 U-D (Széria 90) egy teljesen automata 6 tengelyes csőhajlító gép: hajlítás (Y tengely), előtolás (X tengely), forgatás (Z tengely), a pozicionáló és a tüske oldalsó mozgatása (B1 és B2 tengely) és a fej fel-le mozgatása (A tengely).


A PROVAR 6-90 U-D csöveket hajlít 90 mm átmérőig, két szerszám szinttel rendelkezik, fix sugaras és változó sugaras hajlításhoz, vagy három különböző fix hajlítási sugárhoz.

Alap felszereltség:


- hőcserélő;
- tüske előkihúzó;
- tüske automatikus kenése.




SZÉRIA 90

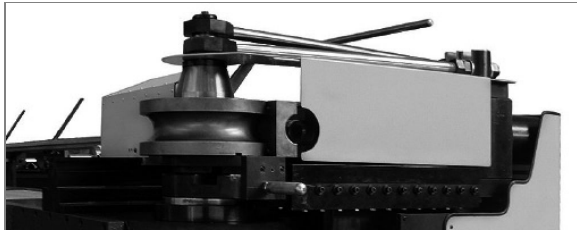


EURO CN1

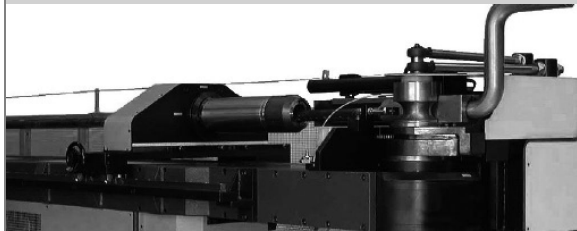

PROFAST CN3

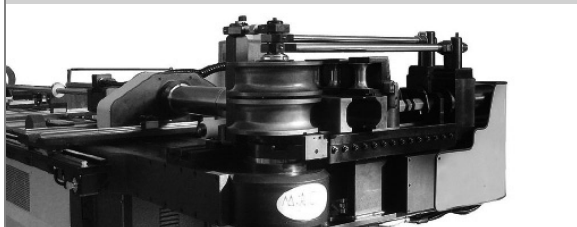

PROVAR 5 U-D

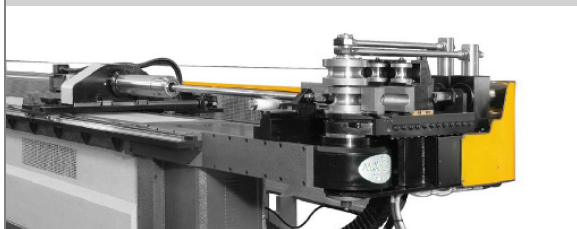

PROVAR 6 U-D

JELLEMZŐK	U.M.	PROVAR 6
Y Max. csőhajlítási sebesség	°/1"	45
Y Tűrés	+/- °	0.1
X Max. sebesség	mm 1"	650
X Tűrés	+/- mm	0.1
Z Max. sebesség	°/1"	180
Z Tűrés	+/- °	0.1
B1 Max sebesség	mt/1'	6
B1 Tűrés	+/- mm	0.1
B2 Max sebesség	mt/1'	6
B2 Tűrés	+/- mm	0.1
A Max. sebesség	mt/1'	4
A Tűrés	+/- mm	0.1
Súly	+/- Kg	6500

TELJESÍTMÉNY	U.M.	PROVAR 6
Kerek cső R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Változó sugár R=42 Kg/mm ² RM min 10 D	mm	80x2
Kerek cső inox acélból	mm	90x4
Kerek cső Al.Ot.Cu ötvözetek	mm	90x10
Négyszögletes cső R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x3
Téglalap alakú cső lapján hajtva	mm	40x80x2
Téglalap alakú cső élén hajtva	mm	80x50x2
Tömör anyag R=42 Kg/mm ²	mm	50
Négyszögletes cső R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
Tűskekihúzás lökete	mm	140
Max. hajlítási szög	°	195
Hasznos hossz.	mm	3600
Géphosszabbítás	mm	1560

Machine features are indicative and not binding. Macri Italia s.r.l. reserves the right to make changes for the purposes of technical improvement.