

ADATLAP - PROVAR 5 U-D

CSÓHAJLÍTÓ GÉPEK

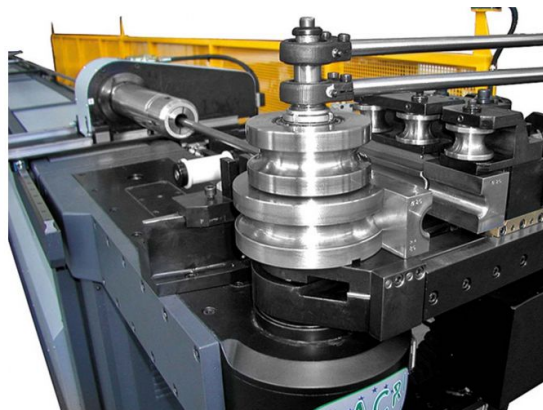
PROVAR 5 U-D SZÉRIA 65

A PROVAR 5-65 U-D (Széria 65) egy teljesen automata 5 tengelyes csőhajlító: hajlítás (Y tengely), előtolás (X tengely), forgatás (Z tengely) és pozícionáló és túske oldalsó mozgatása (B1 és B2 tengely).

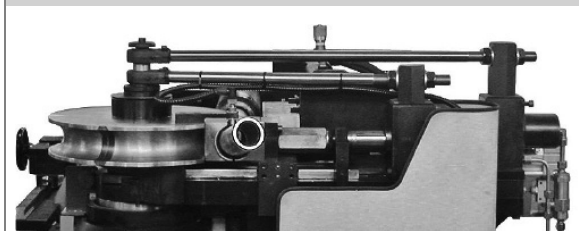
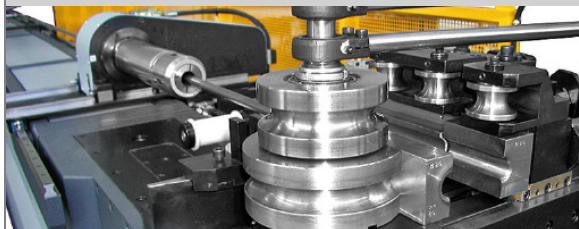
A PROVAR 5-65 U-D csöveket hajlít 65 mm átmérőig, két szerszám szinttel rendelkezik, egy fix sugaras és egy változó sugaras hajlításhoz, vagy két különböző fix hajlítási sugarhoz.

Alap felszereltség:

- hőcserélő;
- túske előkihúzó;
- túske automatikus kenése.



SZÉRIA 65

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

JELLEMZŐK	U.M.	PROVAR 5
Y Max. csőhajlítási sebesség	°/1"	80
Y Tűrés	+/- °	0.1
X Max. sebesség	mm 1"	650
X Tűrés	+/- mm	0.1
Z Max. sebesség	°/1"	360
Z Tűrés	+/- °	0.1
B1 Max sebesség	mt/1'	12
B1 Tűrés	+/- mm	0.1
B2 Max sebesség	mt/1'	12
B2 Tűrés	+/- mm	0.1
Súly	+/- Kg	4800

TELJESÍTMÉNY	U.M.	PROVAR 5
Kerek cső R=42 kg/mm ²	mm	65x4
Változó sugár R=42 kg/mm ² RM min 10 D	mm	60x2
Kerek cső inox acélból	mm	60x3
Kerek cső Al.Ot.Cu ötvözetek	mm	65x5
Négyszögletes cső R=42 kg/mm ²	mm	50x50x2
Téglalap alakú cső lapján hajtva	mm	30x60x2
Téglalap alakú cső élén hajtva	mm	40x55x2
Tömör anyag R=42 kg/mm ²	mm	35
Négyszögletes cső R=42 kg/mm ²	mm	30x30
Tüskekihúzás lökete	mm	80
Max. hajlítási szög	°	195
Hasznos hossz.	mm	3600
Géphosszabbítás	mm	1560

Machine features are indicative and not binding. Macri Italia s.r.l. reserves the right to make changes for the purposes of technical improvement.